



Er referens:

Vår referens:


Datum: 2021-02-23

Celsa Avdragsbanor

Betongbana med skena

Betongbana med galvanad stålskena på toppen. Banan har hål för genomgående armering. Alla betongbanor är 4.0 m långa och levereras med avtagbar plastlist.


Art.nr.	Namn	Höjd	Förp.
DBB01A001	Betongbana S 50/4.0 m	50 mm	20 m
DBB01A002	Betongbana S 75/4.0 m	75 mm	20 m
DBB01A003	Betongbana S 110/4.0 m	110 mm	20 m

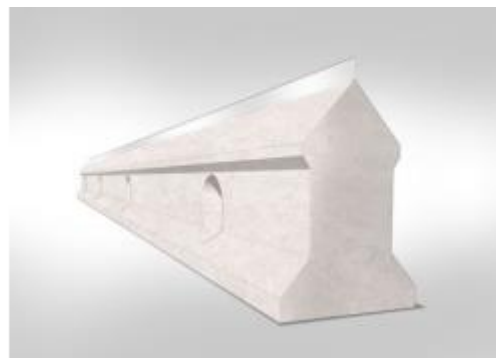

Betongbana - Permaban

Avdragsbanor i betong med genomgående hål för armering. Kan även fungera som armeringsdistans vid tung armering som t.ex rullarmering. Alla banor är 5.1 m långa.

Art.nr.	Namn	Höjd	Förp.
DBB01B001	Permaban 25/5.1 m	25 mm	153.0 m
DBB01B002	Permaban 50/5.1 m	50 mm	204.0 m
DBB01B003	Permaban 80/5.1 m	80 mm	122.4 m
DBB01B004	Permaban 100/5.1 m	100 mm	102.0 m
DBB01B005	Permaban 150/5.1 m	150 mm	30.6 m

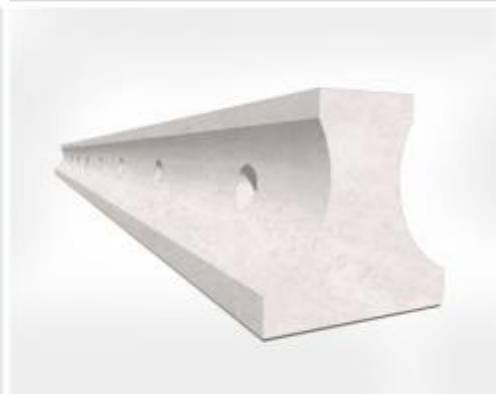

Combiform

Avdragsbana av plåt med en plastlist i toppen som gör att vibrobryggan glider enkelt utan friktion. För montage av Combiform behövs även ställskruv och markplatta som beställs separat. Combiform kan användas på alla typer av kompakterat eller stabilt underlag, t.ex grus eller cellplast. Combiform 25 skruvas eller punktats med s-avstånd 0.6 m, övriga höjder med s-avstånd 1.1 m

Art.nr.	Namn	Höjd	Förp.
DBB01C025	Combiform 25 / 3.5 m	25 mm	35 m
DBB01C045	Combiform 45 / 3.5 m	45 mm	35 m
DBB01C065	Combiform 65 / 3.5 m	65 mm	35 m
DBB01C085	Combiform 85 / 3.5 m	85 mm	35 m
DBB01C105	Combiform 105 / 3.5 m	105 mm	35 m
DBB01C125	Combiform 125 / 3.5 m	125 mm	35 m
DBB01C145	Combiform 145 / 3.5 m	145 mm	28 m
DBB01C001	Förhöjningslist	30 mm	35 m
DBB01C003	Ställskruv 60 mm	8 st/bana	100 st
DBB01C004	Ställskruv 90 mm	8 st/bana	100 st
DBB01C006	Markplatta	4 st/bana	Styckvis
DBB01C007	Skruvverktyg, lång		Styckvis

